



ELEVEX

PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL

Principales ventajas del Elevex

- Torre de accionamiento independiente para una rápida
- Conducción estable y sin tirones
- Perfecto para uso en exteriores gracias a accionamiento de husillo ACME y control robusto
- Hasta 340 kg de capacidad de carga
- Rampa automática para entrada y salida cómodas
- Opciones: Salida lateral y puerta en tope superior, control exterior



Funcionamiento sin problemas en invierno gracias a su robusta construcción




340 kg de capacidad de carga para sillas de ruedas eléctricas o scooters de movilidad



Solución rentable para Diferencias de altura de hasta 1829 mm

Elevex – Especificaciones técnicas

Capacidad de carga	340 kg
Altura de elevación	Tipo 1: 1219 mm Tipo 2: 1829 mm
Tamaño de la plataforma	914 x 1372 mm
Sistema de propulsión	Husillo ACME
Velocidad de elevación	0,04 m/s
Altura plataforma min.	70 mm
Volume	Menos de 60 dB
Temperatura	+45 °C hasta -30 °C
Motor de accionamiento	0,75 kW
Alimentación	1 x 230 V / 50 Hz
Conformidad	CE según la Directiva sobre máquinas 2006/42/CE

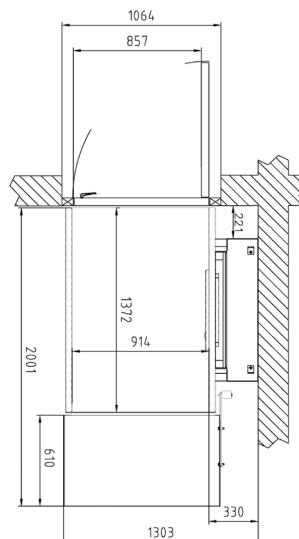

Visite nuestro
nuestro sitio web
para más detalles
sobre este ascensor



Colaborador oficial de:



Lehner Lifttechnik GmbH
Salling 8
4724 Neukirchen am Walde
Österreich
+43 7278 35 14
sales@lehnerlifttechnik.at
www.lehner-lifttechnik.at

Póngase en contacto con su distribuidor
para más información: