



# LIFTBOY 5

PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL

# LIFTBOY 5

La plataforma elevadora vertical Liftboy 5 impresiona por su construcción robusta y diseño moderno. El elevador es ideal para instalaciones privadas y públicas.

## Instalación sencilla

Su sencillo diseño permite una instalación rápida con una intervención estructural mínima en el lugar de instalación.

## Confort

Confort óptimo garantizado por un movimiento estable y sin sacudidas.


## Fiable

La doble tijera eléctrica y la robusta electrónica garantizan un funcionamiento de bajo mantenimiento tanto en interiores como en exteriores.

Fácil acceso gracias a la larga rampa y baja altura de la plataforma



La rampa de acceso se cierra de forma atractiva con las barreras laterales

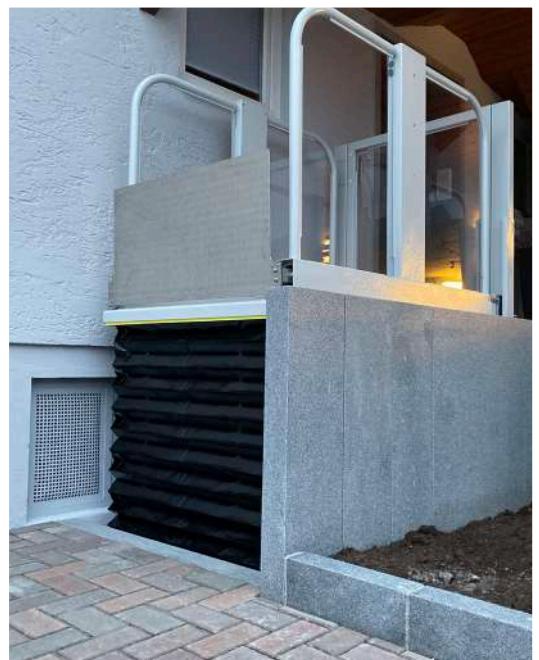

Los fuelles y las bandas de contacto en los cuatro lados garantizan una gran seguridad

## CONSEJO

La fuente de alimentación de emergencia integrada garantiza una bajada de emergencia segura incluso en caso de corte del suministro eléctrico.

## Ventajas esenciales del Liftboy 5

- Tamaño de la plataforma: 900 x 1400 mm o 1100 x 1400 mm
- Alimentación de emergencia con batería de 24 V (incluida en plataforma)
- La baja altura de la plataforma de 125 mm y la larga rampa de acceso rampa permiten la instalación sin foso
- Controles exteriores como mando a distancia por radio
- Control de sobrecarga, sistema de descenso de emergencia en plataforma y  
Barandillas de seguridad para ascenso y descenso
- Pantalla de indicación de estado y error
- Disponible opcionalmente: Puerta en la plataforma, abrepuertas automático, hueco de cristal



está disponible en cualquier color RAL,  
Los colores estándar son RAL 9007 y 7035.


Control de la plataforma con parada y botón de alarma, así como pantalla para Indicación de estado y error

Instalación en foso con una puerta en el rellano inferior

Varias opciones de acceso como Acceso lateral en la parada inferior

### Liftboy 5 – Especificaciones técnicas

Altura máxima de elevación	1300 mm
Capacidad de carga	315 kg
Tamaño de la plataforma (interior)	900 x 1400 mm (Estándar) 1100 x 1400 mm (opcional)
Altura mínima de la plataforma	125 mm
Velocidad	25 mm/s
Sistema de propulsión	Actuador de 24 V con mecanismo de doble tijera
Alimentación	1 x 230 V / 50-60 Hz
Temperatura	+45°C hasta -15°C
Batería	2 x 12 V / 9 Ah
Colores estándar	RAL 9007 RAL 7035

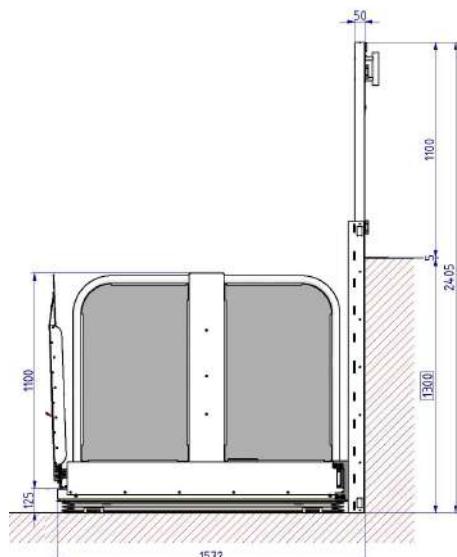



Plataformas salvaescaleras



Sillas salvaescaleras



Plataformas elevadoras verticales



Orugas de escalera



Ascensor de piscina



Póngase en contacto con su distribuidor para más información:



Colaborador oficial de:



**Lehner Lifttechnik GmbH**

Salling 8

4724 Neukirchen am Walde

Österreich

+43 7278 35 14

[sales@lehnerlifttechnik.at](mailto:sales@lehnerlifttechnik.at)

[www.lehner-lifttechnik.at](http://www.lehner-lifttechnik.at)

Visite nuestro sitio web para más Detalles de este ascensor

