



SIGMA

PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL



Por eso puede contar con Lehner Lifttechnik...

ORIENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN

Nuestros ascensores son productos hechos a medida que se adaptan exactamente a las condiciones locales. Buscamos soluciones donde otros renuncian y ofrecemos así una ventaja significativa.

FIABILIDAD

Ponemos gran énfasis en la durabilidad de nuestros productos. Nuestra cartera incluye soluciones de movilidad fiables que garantizan un funcionamiento de bajo mantenimiento.

PRECIO/RENDIMIENTO

Somos sinónimo de sistemas de elevación asequibles y de alta calidad. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes productos excelentes a precios atractivos.

**Alta calidad
sistemas de
elevación que
convencerán a**

SEGURIDAD

La seguridad como máxima premisa: Nuestros sistemas de elevación se fabrican de acuerdo con las normas de seguridad más exigentes. Esto garantiza un uso seguro durante muchos años.

HUMANIDAD

Para nosotros, lo que cuenta siempre es el ser humano. Todos nuestros esfuerzos diarios se dirigen a maximizar la independencia de los usuarios de nuestros productos.

EXPERIENCIA

El dinámico equipo que rodea al fundador de la empresa, Max Lehner lleva más de 30 años trabajando para hacer posible una vida sin barreras con nuestros fiables ascensores.



„Estamos orgullosos de que cada día, en todo el mundo, nuestros elevadores ayuden a mejorar la vida de las personas con problemas de movilidad cada día en todo el mundo“.

Fundador de la empresa Max Lehner



FORMAS BONITAS

Con una altura de construcción de sólo 1100 milímetros, el la construcción se integra estéticamente en el entorno.

ELEGANTE

La plataforma elevadora vertical Sigma impresiona por su diseño moderno y su construcción de alta calidad.

ROBUSTO

La Sigma está diseñada para su uso en interiores y exteriores. Los componentes de aluminio garantizan una protección contra la corrosión.

ASEGURE

La máxima seguridad es la máxima prioridad. Así lo garantizan el suministro eléctrico de emergencia integrado y la iluminación de la plataforma.

Estética y Seguridad combinados en un solo producto

Numerosos detalles bien pensados hacen de la plataforma elevadora vertical Sigma la solución de movilidad perfecta para uso privado y comercial. Solución para el sector privado y privado y público.

Ventajas esenciales

- Accionamiento por doble cadena para una conducción agradable
- Máxima seguridad gracias al suelo de seguridad, al innovador cierre de seguridad y al dispositivo eléctrico de bajada de emergencia
- Los componentes de aluminio garantizan la protección contra la corrosión y un peso reducido
- Feedback sonoro para un manejo intuitivo
- Mando exterior por radio (opcional en soportes o portátil)



RAL
9022



ILUMINACIÓN DEL ANDÉN

Garantiza un uso seguro las 24 horas del día



RAMPA INTEGRADA

Esto significa que ni un foso ni una rampa fija son necesaria una rampa fija en el tope inferior

CONSEJO

Asegúrese de que el ascensor se instala a una altura baja en el rellano superior. Lo ideal sería < 1100 mm para permitir un acabado armonioso con la barandilla del lugar.

CUALQUIER COLOR RAL POSIBLE

Para conseguir una impresión general perfecta, puede elegirse individualmente cualquier color RAL (estándar: RAL 9022).



ACABADO ELEGANTE

La Sigma se integra estéticamente con su baja altura de instalación de sólo 1100 milímetros, el Sigma se integra estéticamente en su entorno.

CONSEJO

Al comprar una plataforma elevadora vertical, asegúrese de que dispone de una fuente de alimentación de emergencia integrada. Esto garantiza una bajada de emergencia segura del elevador incluso en caso de corte del suministro eléctrico.



PARA TODAS LAS NECESIDADES

En función de las necesidades, el sistema puede instalarse en interiores o exteriores. La altura de elevación se puede seleccionar libremente hasta 3 metros y contribuye además a la amplia gama de aplicaciones del ascensor. Sigma es, por tanto, una solución óptima tanto para espacios públicos como privados, incluso para reequipamientos.

DISEÑO COMPACTO


La delgada torre de accionamiento garantiza un espacio mínimo



Configure su ascensor
El configurador le facilita la configuración del ascensor de su elección en nuestro sitio web.

Especificaciones técnicas

Capacidad de carga	385 kg
Altura de elevación	min. 650 mm, max. 3000 mm
Número máximo de paradas	4
Tamaño de la plataforma	1100 x 1400 mm
Sistema de propulsión	Doble transmisión por cadena
Altura plataforma min.	50 mm
Color estándar	RAL 9022
Volumen	Menos de 60 dB
Temperatura	+45 °C hasta -15 °C
Motor de accionamiento	1,0 kW
Alimentación	1 x 230 V
Suministro eléctrico de emergencia	Integrado de serie

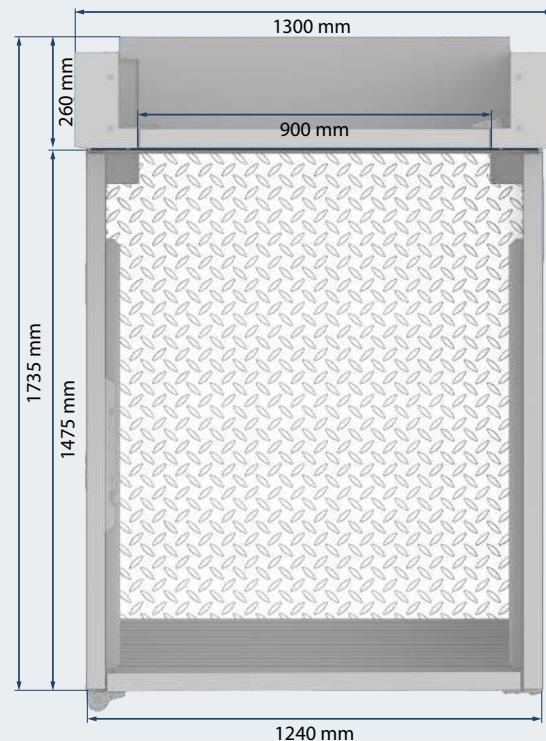

El mando ergonómico del coche garantiza el máximo confort durante el viaje.



El abrepuertas automático opcional convence por su diseño compacto

CONSEJO

Al comprar un ascensor, asegúrese de que dispone de iluminación de plataforma de serie. Esto le permitirá utilizar el ascensor cómodamente a cualquier hora del día.

SIGMA

POR LA INDEPENDENCIA
EN LA VIDA COTIDIANA



Escanee el código QR y
pruebe el configurador de
diseños en nuestro sitio web



Plataformas salvaescaleras



Sillas salvaescaleras



Plataformas elevadoras verticales



Orugas de escalera



Ascensor de piscina

Póngase en contacto con su distribuidor para más información:



Colaborador oficial de:



Lehner Lifttechnik GmbH

Salling 8

4724 Neukirchen am Walde

Österreich

+43 7278 35 14

sales@lehnerlifttechnik.at

www.lehner-lifttechnik.at

Visite nuestro sitio web para más Detalles de este ascensor

