



GRUPO
LV3

PARTNER WITH
MANUFACTURER

LEHNER
LIFTTECHNIK



STRATOS

PLATAFORMA SALVAESCALERAS

STRATOS

La plataforma salvaescaleras para escaleras rectas y curvas convence por su montaje rápido y sencillo. montaje rápido y sencillo. Tanto si se instala en interiores como en exteriores, el elevador es la solución perfecta.

FIABILIDAD

La sólida mecánica de la plataforma y la robusta electrónica garantizan un funcionamiento de bajo mantenimiento y una alta fiabilidad de las funciones de la plataforma, incluso en condiciones de humedad o invierno.

SEGURIDAD

Numerosos mecanismos de seguridad satisfacen las más altas expectativas técnicas. Probado por TÜV

CONFORT

Funciones de plataforma totalmente automáticas y unidades de control ergonómicas permiten un manejo sencillo y cómodo.



El **robusto diseño de la plataforma** permite un acceso fácil y seguro en la estación



Plataforma revestida en **cualquier color RAL** bajo pedido para integrarse con elegancia en cualquier entorno o aportar un acento de color.



CONSEJO


Eche un vistazo al **vídeo de usuario** de nuestras plataformas salvaescaleras



PRINCIPALES VENTAJAS

del salvaescaleras Stratos

- Diseño delgado y estético
- Posibilidad de tamaños de plataforma especiales
- Disponible en todos los colores RAL y en acero inoxidable
- Apto para instalación en interiores y exteriores
- A prueba de vandalismo gracias a la sólida construcción de la plataforma
- Pantalla con indicación de estado en la plataforma
- Certificado TÜV conforme a la norma aplicable de la UE EN 81-40

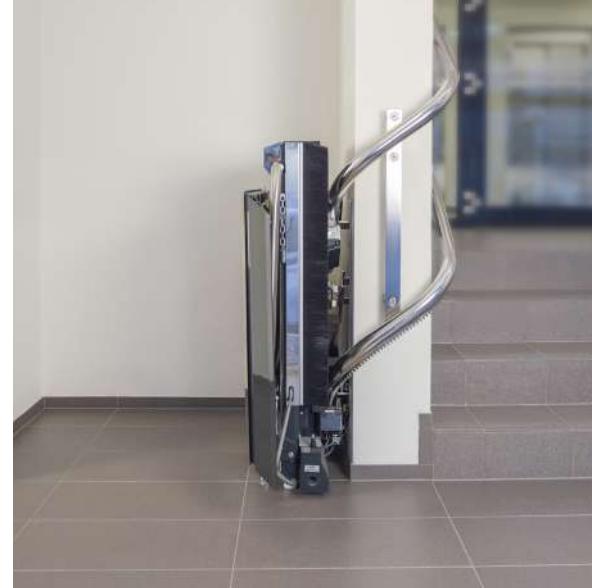

Su diseño compacto permite su instalación incluso en **espacios reducidos**



Los radiomandos pueden utilizarse como utilizarse como mando de mano o montarse en la pared




Cassette manual en el cable espiral de la plataforma para un cómodo manejo durante el trayecto



Joystick en la plataforma como opción de manejo alternativa

STRATOS – Especificaciones técnicas

Capacidad de carga	225 kg (opcional 300 kg)
Tamaños de plataforma (estándar)	700 x 750 mm, 750 x 850 mm, 800 x 900 mm, 800 x 1000 mm
Tamaños de plataforma (especiales)	Hasta max. 900 x 1300 mm
Gradiente	0-47°
Velocidad	0,06-0,1 m/s
Volumen	Menos de 60 dB
Temperatura	+45 °C hasta -15 °C
Anchura plegada	360 mm
Alimentación	1 x 230 V / 50-60 Hz
Color estándar	RAL 9007 o 7035
Certificados	Certificación TÜV según EN 81-40

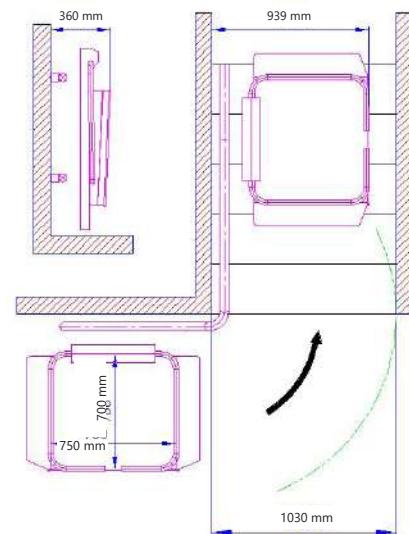



Plataformas salvaescaleras



Sillas salvaescaleras



Plataformas elevadoras verticales



Orugas de escalera



Ascensor de piscina

Si desea más información,
póngase en contacto con nosotros:
SOLUCIONES DE ACCESIBILIDAD LV3, S.L.
Pol. Ind. Can Roses
Avda. Can Roses nº 1
08191-Rubí (Barcelona)
+34 93 586 10 64
info@lv3.es
www.lv3.es



01/2025

Visite nuestro
sitio web para más
Detalles de este ascensor

