



GRUPO

LV3

PARTNER WITH
MANUFACTURER

LEHNER
LIFTTECHNIK



DELTA

PLATAFORMA SALVAESCALERAS

DELTA

El salvaescaleras recto Delta es la solución perfecta para hacer que las escaleras interiores y exteriores sean accesibles para los usuarios de sillas de ruedas accesible para usuarios de sillas de ruedas. El elevador de diseño se integra con estilo en cualquier entorno.

FIABILIDAD

La sólida mecánica de la plataforma y la robusta electrónica garantizan un funcionamiento de bajo mantenimiento y una alta fiabilidad de las funciones de la plataforma, incluso en condiciones de humedad o invierno.

SEGURIDAD

Numerosos mecanismos de seguridad cumplen las más altas expectativas técnicas: ¡probados por TÜV!

CONFORT

Funciones de plataforma totalmente automáticas y unidades de control ergonómicas permiten un y cómodo manejo.

El milagro del espacio: a sólo 300 mm de la pared cuando está plegado



Plataforma revestida en **cualquier color RAL** bajo pedido para integrarse con elegancia en cualquier entorno o aportar un acento de color.



La robusta mecánica de la plataforma permite su instalación en entornos muy fríos o húmedos

CONSEJO

Eche un vistazo al **vídeo de usuario** de nuestras plataformas salvaescaleras



PRINCIPALES VENTAJAS

del salvaescaleras Delta


- Diseño extremadamente fino y estético
- Instalación en las escaleras más estrechas
- Posibilidad de tamaños de plataforma especiales
- Disponible en todos los colores RAL y en acero inoxidable
- Apto para instalación en interiores y exteriores
- A prueba de vandalismo gracias a la sólida construcción de la plataforma
- Pantalla con indicación de estado en la plataforma
- Certificado TÜV conforme a la norma aplicable de la UE EN 81-40



La **baja altura de la plataforma** y una rampa de acceso de 90 facilitan el acceso al rellano inferior



Los radiomandos pueden utilizados como mando a distancia o montados en la pared

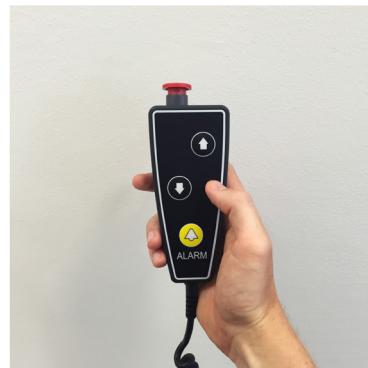


Casete de mano en el cable espiral en la plataforma para un cómodo manejo durante el recorrido



Joystick en la plataforma como opción de manejo alternativa

DELTA – Especificaciones técnicas

Capacidad de carga	225 kg (opcional 300 kg)
Tamaños de plataforma (estándar)	700 x 750 mm, 750 x 850 mm, 800 x 900 mm, 800 x 1000 mm
Tamaños de plataforma (especiales)	Hasta max. 900 x 1300 mm
Gradiente	0-52°
Velocidad	0,06-0,12 m/s
Volumen	Menos de 60 dB
Temperatura	+45 °C hasta -15 °C
Anchura plegada	300 mm
Alimentación	1 x 230 V / 50-60 Hz
Color estándar	RAL 9007 o 7035
Certificados	Certificación TÜV según EN 81-40

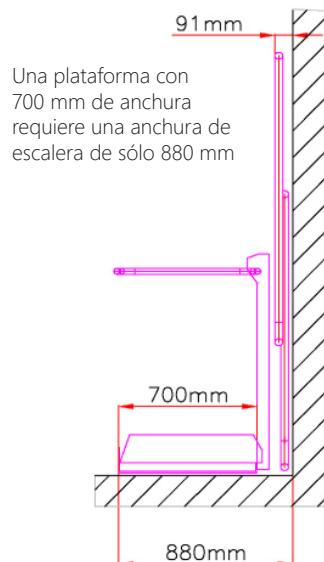

Una plataforma con 700 mm de anchura requiere una anchura de escalera de sólo 880 mm



Plataformas salvaescaleras



Sillas salvaescaleras



Plataformas elevadoras verticales



Orugas de escalera



Ascensor de piscina

Si desea más información,
póngase en contacto con nosotros:
SOLUCIONES DE ACCESIBILIDAD LV3, S.L.
Pol. Ind. Can Roses
Avda. Can Roses nº 1
08191-Rubí (Barcelona)
+34 93 586 10 64
info@lv3.es
www.lv3.es



01/2025

Visite nuestro
sitio web para más
Detalles de este ascensor

